

Článek 256 – 2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRODUKČNÍ GT VOZY (SKUPINA R-GT)

1. DEFINICE

Sériové produkční GT vozy.

2. PŘIJATÉ VOZY

2.1 Typy přijatých vozů

Aby byl vůz přijat, musí mít technický průkaz R-GT FIA vystavený podle níže uvedených podmínek.

Určitý model vozu musí být vyroben v takové dostatečné sérii, aby mohl být zařazen do skupiny R-GT podle těchto předpisů.

Technický průkaz FIA R-GT se vydává pouze vozům, jejichž rok výroby není o více než 15 let starší než rok platnosti příslušné přílohy J (rozhodující je číslo podvozku).

Např.:

V roce 2016 musejí být vozy přijaté pro technický průkaz vyrobeny v r. 2001 nebo později.

V r. 2017 musejí být vozy přijaté pro technický průkaz vyrobeny v r. 2002 nebo později.
atd. ...

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Model vozu, který je základem pro závodní vůz, musí přímo pocházet ze sériového modelu splňujícího dále uvedená kritéria.

Vozy odvozené od sériového modelu, které jsou vyrobené specificky pro Pohár konstruktérů, mohou být přijaty pod podmínkou, že bylo vyrobeno minimálně 30 kusů.

Minimální požadovaná výroba se týká identických vozů určených pro normální prodej zákazníkům.

Karoserie jedné minimální série musí být všechny identické, s výjimkou otevírací střechy a výfuku (verze s katalyzátorem či nikoli, pokud se obě verze liší pouze změnou výfuku). Vozidlo musí dodat konstruktér dokončené, se všemi díly plně smontovanými a funkčními. V okamžiku dodání zákazníkům musí být vůz v souladu se silniční homologací, bez ohledu na konfiguraci.

Sportovní vůz se dvěma dveřmi, dvěma nebo dvěma + dvěma místy, uzavřený, zcela legálně použitelný na silnici a dostupný pro prodej díky obchodní organizaci výrobce.

Musí mít jeden nebo více zavazadlových prostorů (maximálně 2 místa), jejichž celkový objem musí být minimálně 75 dm³.

Prostor za předními sedadly nejvíce posunutými vzad a pod základnou zadního okna je přijat jako zavazadlový prostor pod podmínkou, že se nezmění rozměry obyvatelnosti předních sedadel a viditelnost.

Zavazadlový prostor musí být nepropustný, vymezený pevnými stěnami, a musí umožňovat umístění objektu (rovnoběžnostěnu) o rozměrech 450 x 350 x 200 mm zvenčí.

Vozy s pohonem dvou nebo čtyř kol

Vůz s pohonem čtyř kol může být základem, ale povinně musí být změněn na verzi s pohonem 2 kol pomocí sady pro přeměnu ze 4 hnaných kol na 2 hnaná kola.

Jsou-li vyráběny dvě verze téhož modelu se stejnou převodovkou, jedna s mechanickým ovládáním a druhá s automatizovaným, počítají se oba modely.

Vozy vyrobené s dodatečným vybavením vzhledem k prezentovanému modelu mohou být do výroby započítány.

„Dodatečným vybavením“ se rozumí prvky, které nejsou dodávány u sériového modelu, jako: klimatizace, elektronický systém podpory řízení, airbag, automatizované ovládání převodovky, automatická převodovka, mlhová světla, hi-fi vybavení, elektrické systémy

nahrazující mechanické (nastavení zpětných zrcátek, oken atd.). Prvky nezbytné pro pohodlí sériového vozu nejsou pokládány za „dodatečné vybavení“, např.: zvuková izolace, koberečky, obložení zavazadlového prostoru a osvětlení, zadní plata atd.

Požadovaná minimální výroba sériového vozu je 200 kusů za 12 po sobě jdoucích měsíců a týká se identických modelů vozů určených pro normální prodej zákazníkům (identické vozy patřící do stejné výrobní série, která se vyznačuje identickou koncepcí a identickou určenou obecnou generální linií karoserie a stejnou mechanickou koncepcí motoru a pohonu kol).

Každý vyrobený kus musí mít jedinečné číslo podvozku vyražené na strukturním dílu.

ŽÁDOST O TECHNICKÝ PRŮKAZ FIA:

Musí vést k vystavení technického průkazu FIA.

Technický průkaz platí po dobu 2 kalendářních let (tj. až do druhého 31. prosince po datu vystavení).

Platnost je možné na žádost ASN prodloužit o další 2 roky.

Náklady na vystavení a prodloužení technického průkazu FIA jdou k tíži žadatele.

Žádost o vystavení a prodloužení průkazu musí FIA podat ASN země, v níž se nachází žadatel.

Žádost o vystavení a prodloužení průkazu musí FIA obdržet nejméně 30 dní před první soutěží, které se dotýčný vůz zúčastní.

ASN musí zajistit odeslání digitálních souborů (Word nebo pdf) každé žádosti o technický průkaz v souladu s tímto článkem na následující e-mailovou adresu:

homologation@fia.com

nebo na následující poštovní adresu:

**FIA Sport
Technical Department
2, chemin de Blandonnet
Case postale 296
1215 Genève 15 Aéroport
SWITZERLAND**

Technický průkaz FIA R-GT musí být schválen a zveřejněn FIA minimálně 8 dní před technickými přejímkami soutěže, na které je tento použit poprvé.

TECHNICKÝ PRŮKAZ FIA / R-GT

Bude vystaven pouze jeden technický průkaz k číslu podvozku (číslo VIN).

FIA nechala vytisknout základní technický průkaz ve francouzštině/angličtině a každá ASN si může objednat výtisky, které jí budou za poplatek dodány.

Žádný technický průkaz, který neodpovídá mezinárodnímu vzoru FIA, nebude uznán.

Veškeré rozměry, kromě rozměrů kol, budou uvedeny v metrickém systému.

ZNAČENÍ SPOJENÉ S TECHNICKÝM PRŮKAZEM FIA / R-GT

Identifikační nálepky **musí být** umístěny na šasi / **ochranné konstrukci**.

Musí být uvedeny v technickém průkazu.

Tato označení nesmějí být v žádném případě sejmuta nebo učiněna nerozpoznatelnými.

Specifikace, které musí být uvedeny v technickém průkazu:

Základní technický průkaz musí být celý vyplněný.

Technický průkaz nesmí obsahovat žádnou jinou informaci než informace požadované u různých číslovaných otázek. Upřesnění je možné uvést v „doplňkových informacích“. Za každou otázkou může následovat pouze technická informace týkající se standardního dílu nebo vybavení, nikoli dvou možností (např.: standardní a volitelný díl).

Výrobní tolerance

Tolerance stanovené FIA jsou upřesněny v čistém technickém průkazu nebo v „příručce volitelnosti“. V případě, že by tyto limity překročily, musí být poskytnuto vysvětlení, které může zahrnovat nákresy.

3. POVOLENÉ A POVINNÉ ZMĚNY A DOPLŇKY

Jakákoli změna, která není výslovně povolena, je zakázána.

Je povoleno vyměnit svorníky a šrouby pod podmínkou, že bude zachována slitina na bázi železa.

Na vozidle mohou být prováděny pouze práce související s jeho běžnou údržbou nebo výměnou dílů poškozených opotřebením nebo nehodou.

Hranice povolených změn a montáží jsou uvedeny dále.

Mimo tato povolení může být díl, poškozený opotřebením nebo nehodou, nahrazen pouze originálním dílem identickým s dílem poškozeným.

Vozy musí být vždy sériové výroby a musí být identifikovatelné podle údajů upřesněných v článcích jejich Technického průkazu FIA/R-GT.

4. MINIMÁLNÍ HMOTNOST

Vozy musí mít v jakýkoli okamžik soutěže minimálně hmotnost uvedenou v technickém průkazu FIA / R-GT.

Jedná se o skutečnou hmotnost prázdného vozidla bez jezdce a spolujezdce a jejich vybavení a maximálně s jedním rezervním kolem.

V případě, že jsou ve vozidle převážena 2 rezervní kola, druhé kolo musí být před vážením odstraněno.

V žádný okamžik soutěže nesmí vůz vážit méně než je minimální hmotnost.

V případě sporu ohledně vážení bude odebráno kompletní vybavení jezdce a spolujezdce, které zahrnuje přilbu, ale sluchátka, která nejsou zabudována do přileb, mohou být ponechána ve voze.

Použití zátěže je povoleno za podmínek uvedených v čl. 252-2.2 „Všeobecných předpisů“.

Pouze pro rally činí minimální hmotnost vozu (za podmínek podle čl. 7.1.a) s posádkou (jezdec + spolujezdec + kompletní vybavení jezdce a spolujezdce): minimální hmotnost definovaná v čl. 7.1.a + 160 kg.

5. MOTOR

5.1 Motor

Je povoleno odstranit plastové kryty sloužící k zakrytí mechanických prvků motorového prostoru, které mají pouze estetickou funkci.

Je povoleno odstranit protihlukový materiál a obložení, které není viditelné z vnějšku a je připevněné na krytu motoru.

Šrouby:

Je povoleno vyměnit šrouby pod podmínkou, že bude zachována slitina na bázi železa.

Držáky motoru

Sériové držáky motoru mohou být nahrazeny novými držáky za následujících podmínek:

- Jejich upevnění k šasi / skeletu zůstává původní, jsou zaměnitelné s původními držáky a jejich počet je identický s původním.
- Charakteristiky nových držáků musí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.
- Jsou-li držáky původní, materiál pružného dílu je libovolný.

Setrvačník

Sériový setrvačník může být nahrazen novým za následujících podmínek:

- Nový setrvačník musí být uveden v technickém průkazu FIA/R-GT.
- Je povolena pouze ocel.
- Minimální hmotnost: 4 kg s upevňovacími šrouby.
- Koruna startéru musí být spojena se setrvačníkem. a jeho minimální průměr je 250 mm. Je povolena pouze ocel.
- Koruna startéru může být svařená.

Zapalování

Jakákoli značka a typ svíček, omezovače otáček a kabelů vysokého napětí je povolena.

Svazek elektrických kabelů a elektronická řídicí jednotka mohou být nahrazeny.

Senzory a akční členy u vstupu nesmějí být měněny, stejně jako jejich funkce.

Nemůže být přidáno žádné čidlo. Je zakázáno přidat k originálnímu svazku kabelů spínač mezi elektronickou skříňku a senzor a/nebo ovladač.

Každé z těchto čidel může být spojeno pouze s jedním nebo několika displeji pomocí kabelového svazku zcela nezávislého na jiném kabelovém svazku.

Získávání dat

Je povolen systém získávání dat, i když sériový vůz jím není vybaven.

Musí být připojen výhradně:

- k sériovým čidlům
- k následujícím čidlům, které je možné přidat: teplota vody, teplota oleje, tlak oleje a otáčky motoru, tlak paliva.

Jakákoli výměna dat s vozem jinou metodou než je spojení pomocí kabelu nebo čipové karty je zakázána.

Chladicí systém

Termostat je libovolný, stejně jako teplota a systém spouštění ventilátoru.

Lze použít uzamykací systém pro uzávěr chladiče.

Vstřikování

Původní systém musí zůstat zachován.

Prvky systému vstřikování, umístěné za zařízením pro měření vzduchu, které řídí dávkování množství paliva do spalovací komory, mohou být měněny, ale nikoli odstraněny, pokud nemají žádný vliv na přívod vzduchu.

ŘJ vstřikování může být nahrazena.

Vstupy ŘJ (senzory, akční členy atd.) včetně jejich funkcí, musejí zůstat sériové.

Je zakázáno přidat k originálnímu svazku kabelů spínač mezi ŘJ a senzor a/nebo akční člen.

Výstupy ŘJ si musejí zachovat svou původní funkci. podle homologačního listu.

Vstřikovače mohou být měněny nebo nahrazeny co se týče jejich průtoku, ale nikoli principu fungování a upevnění.

Je povoleno nahradit vstřikovací rampu rampou libovolné koncepce, ale vybavenou šroubovanými spojkami pro připojení potrubí a regulátoru tlaku paliva, s výhradou, že připevnění vstřikovačů bude identické s původním.

Vložky náhradního vzduchového filtru jsou povoleny za stejných podmínek jako původní.

Mazání

Je povolena montáž prepážek do olejové vany.

Náhradní vložky olejového filtru jsou povoleny za stejných podmínek jako původní.


U motorů s turbokompresorem je možné nahradit mazací potrubí turbokompresoru potrubím odpovídajícím čl. 253-3.2. Toto potrubí může být rovněž vybaveno rychlospojkami.

Chlazení motorového oleje

Lze přidat zařízení na chlazení motorového oleje nebo může nahradit sériový systém.
Prvek chlazení (chladič, výměník) může být přesunut.

Výfuk

Je možné buď odstranit vnitřek původního tlumiče, nebo upravit výfuk od prvního tlumiče směrem k vyústění, vnější průměr potrubí je stejný jako průměr trubky umístěné před prvním tlumičem (viz obr. 254-3 a článek 328o technického průkazu FIA/R-GT).

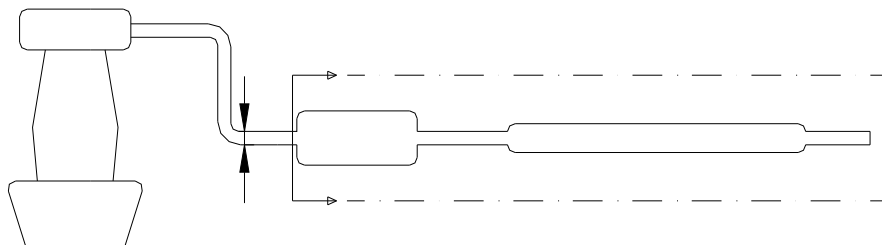

obr. 254-3

Je-li původní trubka před prvním tlumičem dvojitá, maximální vnější průměr nového potrubí musí odpovídat identickému průřezu obou těchto trubek.

U vozů vybavených turbokompresorem je možné upravit výfuk od upevňovací desky výfuku na turbokompresor, maximálním průřezem výfuku je vstupní průměr prvního sériového tlumiče. Spojení mezi upevňovací deskou výfuku na turbokompresor a výfukovým potrubím může být konické.

V případě, že existují dva vstupy do prvního tlumiče, průřez upraveného potrubí musí být menší nebo roven součtu obou původních průřezů.

Vyústění musí být ve stejném místě jako původní výfuk nebo podle změny uvedené v technickém průkazu FIA/R-GT.

Tyto možnosti nesmí vést ke změnám karosérie a musí respektovat zákony země, kde soutěž probíhá, co se týče hladiny hluku.

Jsou povoleny přídatné části pro montáž na výfuk.

Tlumič je součástí výfukového systému, určenou ke snižování hladiny hluku z výfuku vozu.

Průřez tlumičem musí odpovídat minimálně 170 % průřezu vstupní trubky a musí obsahovat materiál pohlcující hluk. Materiál pohlcující hluk musí mít tvar trubky ze 45 % perforované nebo syntetického obalu.

Délka tlumiče musí být od 3 do 8 násobku jeho vstupního průměru.

Tlumič musí být kus přivařený k trubce, ovšem tato trubka není součástí tlumiče.

Katalyzátor se bere jako tlumič a může být přemístěn.

Pokud je upevněn přímo na výfuku, může být katalyzátor nahrazen kuželovitým dílem stejné délky a se stejnými rozměry na vstupu a výstupu.

Za tímto dílem je trubka libovolná s maximálním průměrem rovným výstupu katalyzátoru.

Je-li katalyzátor součástí výfukového potrubí, je možné vyjmout pouze vnitřní část katalyzátoru.

Lambda sondy mohou být odstraněny pouze tehdy, pokud jsou součástí volné části výfukového potrubí.

Těsnění hlavy válce

Jeho materiál je libovolný, ne však jeho tloušťka.

Zařízení pro regulaci zvolené rychlosti jízdy

Toto zařízení může být odpojeno.


Restriktor

Všechny vozy musí být vybaveny restriktorem.


Tento restriktor, který je při rally povinný, není pro ostatní soutěže zakázaný, pokud si soutěžící přeje ho použít.

Veškerý vzduch potřebný pro plnění motoru musí procházet tímto restriktorem, který musí dodržet následující ustanovení:

- Výkon všech vozů je při všech mezinárodních rally omezen podle minimálního poměru hmotnost/výkon 3,4 kg/HP (4,6 kg/kw).
Hmotnost = za podmínek článku 201 Technického průkazu FIA R-GT.
FIA kdykoli přijme veškerá nezbytná opatření pro dodržení tohoto omezení výkonu za všech okolností.
- Průměr restriktorů určí FIA a bude uveden v Technickém průkazu FIA/R-GT.
- Pro motor s turbokompresorem musí být tento průměr zachován v minimální délce 3 mm, měřeno po proudu plnicího vzduchu v rovině kolmé k rotační ose, umístěné ve vzdálenosti maximálně 50 mm proti proudu plnicího vzduchu, před okraji lopatek kola nejvíce vpředu (viz obr. 254-4).

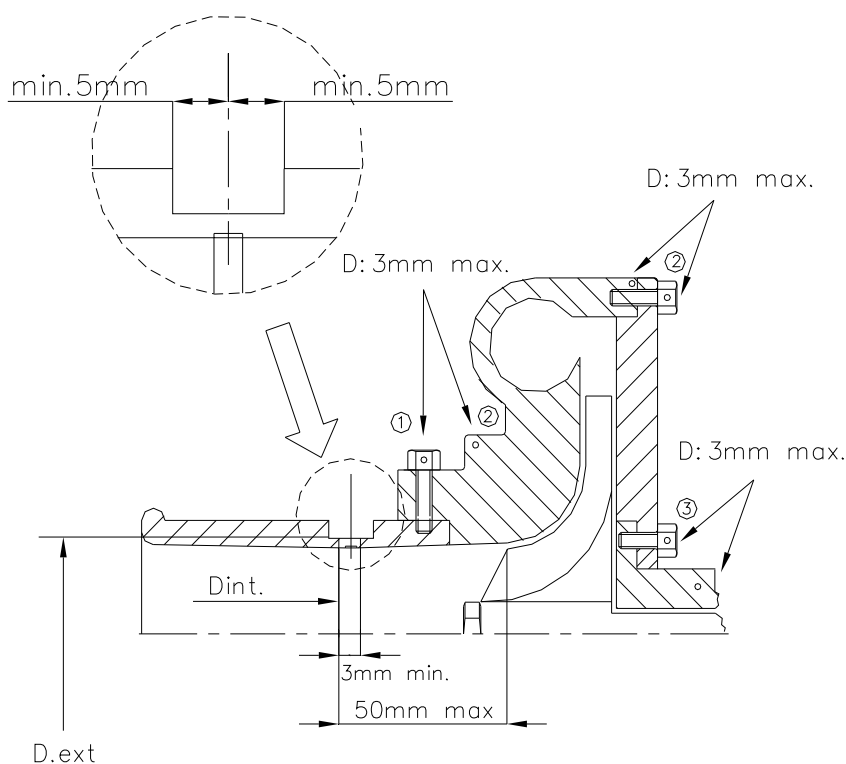

- ① trou pour bride ou bride/carter de compression
hole for restrictor/compressor housing
- ② trou pour carter de compression ou carter/flasque
hole for compressor housing or housing/flange
- ③ trou pour carter central ou carter/flasque
hole for central housing or housing/flange

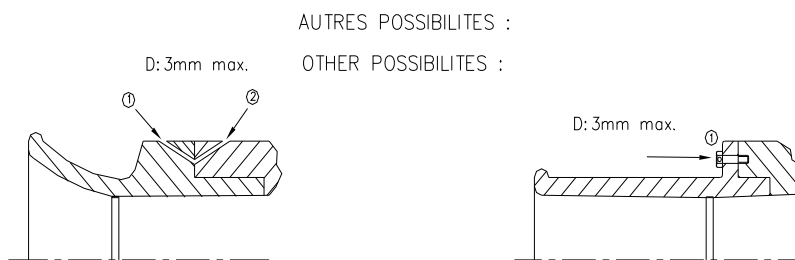

obr. 254-4

Tento průměr musí být zachován bez ohledu na teplotní stavy.

Vnější průměr restriktoru v místě jeho nejužšího vnitřního průměru musí být menší než $D_{int}+6$ mm a musí být dodržen v délce 5 mm na každou stranu od osy procházející středem nejužšího vnitřního průměru.

Montáž restriktoru na turbokompresor musí být provedena tak, aby bylo třeba úplně demontovat dva šrouby z těla kompresoru nebo restriktoru k tomu, aby bylo možné oddělit restriktor od kompresoru.

Montáž pomocí jehlových či závrtných šroubů není povolena.

Pro instalaci restriktoru je povoleno odebrat materiál ze skříň kompresoru a přidat ho, s jediným cílem zajistit upevnění restriktoru na skříň kompresoru.

Hlavy upevňovacích šroubů musí být provrtány, aby bylo možné je zaplombovat.

Restriktor musí být z jednolitého materiálu a může být provrtán pouze kvůli upevnění a zaplombování, které musí být možné mezi upevňovacími šrouby, mezi restriktorem (nebo spojením restriktor / skříň kompresoru), skříň kompresoru (nebo spojením skříň kompresoru / příruba spojení) a skříň dmyhadla (nebo skříň dmyhadla / spojovací příruba). (Viz obr. 254-4.)

U motorů se dvěma paralelními kompresory musí být každý z nich limitován přívodem vzduchu o maximálním průměru 25,5 mm.

Pro atmosférický motor: viz dále.

• Sání:

Systém sání musí mít celkový vnitřní objem maximálně 50 dm³ (měřeno mezi kontrolním průměrem příruby (přírub) a sacími otvory na hlavě válců).

Musí být vybaven jednou přírubou vzduchu z kovového materiálu (slitina povolena), jejíž maximální vnitřní průměr je uveden v technickém průkazu FIA R-GT a musí být dodržen minimálně v délce 3 mm.

Restriktory musí být vybaveny systémem umožňujícím technickým komisařům snadné zaplombování a musí být namontovány tak, aby byla umožněna snadná kontrola.

Veškerý nasávaný vzduch musí procházet přírubou a sací systém být za všech okolností dokonale těsný.

Zakrytí příruby musí vést k okamžitému zastavení motoru.

Kromě výměníků (pouze přeplňované motory) je zakázáno jakékoli zařízení, systém, postup, konstrukce nebo koncepce, jejichž cílem a/nebo účinkem je jakékoli snížení teploty nasávaného vzduchu a/nebo zatížení motoru (vzduch a/nebo palivo).

Atmosférické motory:

Restriktory musí být:

- maximálně 600 mm před osou válce, který je nejvíce vpředu.
- od sebe vzájemně vzdáleny (střed restriktorů) maximálně 1 000 mm (pouze vozy s motorem vpředu).

Pokud je vzduchová komora tvořena více prvky, tyto musí být účinně spojeny.

Žádné potrubí obsahující vzduch nesmí vést či vycházet ze vzduchových komor.

Škrticí klapka

Je povoleno nahradit nebo zdvojit ovládací táhlo akcelérátoru jiným, které může a nemusí být od téhož výrobce. Toto náhradní táhlo musí být táhlo nouzové, tj. musí být namontováno paralelně se sériovým táhlem akcelérátoru.

Je-li sériový vůz vybaven klapkou s pohonem, může být sériová klapka s pohonem nahrazena klapkou s mechanickým ovládáním.

Charakteristiky klapky s mechanickým ovládáním musí být uvedeny v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Tato sada musí být namontována místo původní klapky a jejího systému ovládání a musí zahrnovat škrticí klapku s ovládáním táhlem, táhlo akcelérátoru s pláštěm a dorazy a pedál akcelérátoru.

Průměr klapky musí být stejný jako u původní klapky.

Systém proti znečištění

Je povoleno odstranit pouze díly systému sání vzduchu použitého pouze pro čištění výfukových plynů.

Otvory použité výhradně k čištění výfukových plynů musí být uzavřeny pomocí zařízení umístěného bez svaru.

6. PŘEVODOVÝ SYSTÉM

6.1 Převodový systém

Jakýkoli systém převodu na 4 hnaná kola je zakázán.

Pro fungování převodů je zakázáno použití jakékoli elektroniky (kromě ovládání pomocí páčky na volantu uvedeného v Technickém průkazu FIA/R-GT).

Poloautomatické nebo automatické převodovky, spojky s elektronickou nebo pneumatickou kontrolou, diferenciály s elektronickou, pneumatickou nebo hydraulickou kontrolou jsou zakázány.

Držáky převodového systému

Sériové držáky převodového systému mohou být nahrazeny novými za následujících podmínek:

- Jejich upevnění k šasi / skeletu musí zůstat původní.
- Musí být zaměnitelné s původními držáky.
- Jejich počet musí být stejný jako původní.
- Charakteristiky nových držáků musí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.
- Pokud jsou držáky původní, materiál pružného dílu je libovolný.

6.1.1 Převodovka

a) Sériová převodovka může být nahrazena novou za následujících podmínek:

- Charakteristiky nové převodovky musí být uvedeny v Technickém průkazu FIA/R-GT.
- Musí mít maximálně 6 stupňů pro jízdu vpřed a 1 stupeň pro jízdu vzad. Skříň musí být povinně vyrobena ze slitiny hliníku.
- Sada převodů musí být vždy použita celá.

b) Je povolen jednoduchý elektrický spínač s otevřenou smyčkou ovládaný přímo řadicí pákou a ovládací systém zapalování motoru.

Ovládání převodovky může být nahrazeno novým za následujících podmínek:

- Charakteristiky nového ovládání převodovky musí být uvedeny v Technickém průkazu FIA/R-GT.
- Ovládání převodovky musí být mechanické.

Instalace systému ovládání pomocí páček (na volantu nebo sloupku řízení) je povolena za následujících podmínek:

- systém musí fungovat s otevřenou smyčkou
- zdroj energie (posilovač) musí být pneumatický
- spojka nesmí být tímto systémem ovládána.

6.1.2 Spojka

a) Spojka je libovolné koncepce pod podmínkou, že se jedná o běžný mechanický systém, kde průměr lamel musí být minimálně 183 mm.

Musí mít maximálně 3 třecí kotouče.

Musí být kerametalického typu.

b) Spojku musí ovládat pouze jezdec.

6.1.3 Koncový převod a diferenciál

Koncový převod a diferenciál jsou libovolné koncepce, ale jsou povoleny pouze diferenciály s mechanicky omezenou svorností.

Diferenciál s mechanicky omezenou svorností musí být namontován do skříně uvedené v Technickém průkazu FIA/R-GT (vpředu pro vozy s předním náhonem, vzadu pro vozy se zadním náhonem).

Diferenciálem s mechanicky omezenou svorností se rozumí jakýkoli systém fungující výhradně mechanicky, tj. bez pomoci hydraulického či elektrického systému. Viskózní spojka není pokládána za mechanický systém.

Poměry sériového koncového převodu mohou být nahrazeny jednou nebo dvěma sadami poměrů koncového převodu uvedenými v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Pokud má původní převodovka dva převodové poměry nápravy, je povolena jedna z těchto dvou sad pod podmínkou, že spojení poměr nápravy / poměr převodovky je stejné jako původní a je uvedeno v Technickém průkazu FIA/R-GT.

6.2 Převodové hřídele

Libovolná koncepce.

U sériových vozů se systémem „transaxle“ může být torzní tyč odstraněna nebo nahrazena.

6.2.1 Polohřídele

Sériové polohřídele (přední nebo zadní) mohou být nahrazeny polohřídelemi uvedenými v Technickém průkazu FIA/R-GT.

V případě, že montáž sériových převodových polohřidel obsahuje vložené ložisko, je možné ho nahradit novým vloženým ložiskem pod podmínkou, že toto je zaměnitelné se sériovým.

6.3 Zavěšení

Změna nastavení pružin a tlumičů z prostoru pro posádku je zakázána.

Zesílení strukturních prvků zavěšení (s výjimkou zkrutných stabilizátorů) a jeho upevňovacích bodů je povoleno přidáním materiálu.

Zesílení zavěšení nesmí vytvářet dutá tělesa ani umožňovat vzájemné spojení dvou různých dílů.

Horní deska zavěšení pro rally na asfaltu

Sériové horní desky zavěšení mohou být nahrazeny za následujících podmínek:

- Charakteristiky nových horních desek zavěšení musí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.
- Jedna vpředu vlevo, jedna vpředu vpravo, jedna vzadu vlevo a jedna vzadu vpravo.
Aby byly nové díly schváleny FIA, musí být certifikovány výrobcem sériového vozu nebo společností schválenou FIA (seznam se připravuje).
- Pouze pro zavěšení typu Mc Pherson je možné nahradit silentblok kloubem „Uniball“.

- Ve všech případech musí být poloha (X, Y, Z) sériového bodu kloubu zachována, když je na vůz namontována nová deska (za podmínek článku 201 technického průkazu FIA/R-GT).
- Karoserie nesmí být měněna.

Horní deska zavěšení pro rally na šotolině

Sériové horní desky zavěšení mohou být nahrazeny za následujících podmínek:

- Charakteristiky nových horních desek zavěšení musí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.
- Jedna vpředu vlevo, jedna vpředu vpravo, jedna vzadu vlevo a jedna vzadu vpravo.
Aby byly nové díly schváleny FIA, musejí být certifikovány výrobcem sériového vozu nebo společností schválenou FIA (seznam se připravuje).
- Pouze pro zavěšení typu Mc Pherson je možné nahradit silentblok kloubem „Uniball“.
- Poloha (X, Y, Z) sériového bodu kloubu může být přesunuta, když je na vůz namontována nová deska.
- Karoserie nesmí být měněna.

Držák náboje pouze pro rally na šotolině

Sériové držáky náboje (přední a/nebo zadní) mohou být nahrazeny držáky nábojů uvedenými v technickém průkazu FIA/R-GT.

Specifikace nových držáků nábojů musejí splňovat následující:

- Aby byly nové díly schváleny FIA, musejí být certifikovány výrobcem sériového vozu nebo společností schválenou FIA (seznam se připravuje).
- Princip fungování původních zavěšení musí zůstat zachován (McPherson, dvojitě horní vidlicové rameno atd.).
- Musejí být z oceli a/nebo ze slitiny hliníku.
- Náboje kol a ložiska kol musejí být taková jako u sériového vozu.
- Spojení mezi držákem náboje a tlumičem / vzpěrou McPherson musí mít stejný princip jako u sériového vozu.

Horní vidlicová ramena / ramena zavěšení

Mohou být změněny, jak je uvedeno dále.

Původní princip fungování zavěšení musí zůstat zachován (Mac Pherson, dvojitý trojúhelník atd.).

Původní díly mohou být:

- zesíleny pouze přidáním materiálu pod podmínkou, že zůstanou snadno identifikovatelné a že zesílení neumožní vzájemné spojení dvou různých dílů.
- nahrazeny novými díly vyrobenými buď z mechanicky svařeného ocelového plechu, nebo z ocelových trubek, nebo z kovového materiálu obrobeného ve hmotě pod podmínkou, že minimální hmotnost každého dílu nebude nižší než hmotnost původního dílu zvýšená o 15 %.

Aby byly nové díly schváleny FIA, musejí být certifikovány výrobcem sériového vozu nebo společností schválenou FIA.

Ve všech případech musí být trojúhelníkové tyče a ramena zavěšení uvedeny v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Pružiny

Sedla pružiny mohou být nastavitelná, pokud nastavitelná část je součástí sedel a odlišuje se od ostatních původních dílů zavěšení a šasi (může být odstraněna).

Vinuté pružiny

Délka je libovolná, stejně jako počet závitů, průměr drátu, vnější průměr, typ pružiny (progresivní nebo ne) a tvar sedla pružiny.

Počet pružin a sedel je libovolný pod podmínkou, že pružiny budou namontovány do série.

Listové pružiny

Délka je libovolná, stejně jako šířka, tloušťka a svislé zakřivení.

Torzní tyče

Průměr je libovolný.

~~Tyto možnosti u pružin zavěšení neumožňují nedodržování čl. 205 Technického průkazu FIA/R-GT (minimální výška středu náboje kola, otevření podběhu kol).~~

I když jimi sériový vůz není vybaven, jsou kombinace pružiny - tlumiče povoleny pod podmínkou, že je odstraněna původní pružina.

Stabilizační tyč

Původní systémy mohou být nahrazeny systémem splňujícím dále uvedené podmínky:

- Charakteristiky musí být uvedeny v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Pro rally na asfaltu:

- Jsou povoleny dva dodatečné průměry přední stabilizační tyče.
- Jsou povoleny dva dodatečné průměry zadní stabilizační tyče.

Pro rally na šotolině:

- Jsou povoleny dva dodatečné průměry přední stabilizační tyče.
- Jsou povoleny dva dodatečné průměry zadní stabilizační tyče.

Tlumiče

Libovolné za předpokladu, že jejich počet, typ (teleskopické, pákové atd.), princip fungování (hydraulické, třecí, smíšené atd.) a body uchycení zůstanou zachovány.

Použití ložisek s lineárním vedením je zakázáno.

Je povoleno pouze vedení kluzným ložiskem.

Kontrola principu fungování tlumičů se musí provádět následujícím způsobem:

Po odmontování pružin a/nebo torzních tyčí si musí vůz sednout až na koncové dorazy za méně než 5 minut.

Válce tlumičů lze připevnit na nezměněný skelet vozu.

Mají-li tlumiče oddělené nádrže kapaliny a tyto jsou v prostoru pro posádku nebo v zavazadlovém prostoru, pokud tento není oddělen od prostoru pro posádku, musí být řádně připevněné a zakryté ochranou.

Silentblok může být nahrazen klouby „Uniball“ pouze za podmínky, že tlumič nebude mít vodící funkci. Pouze pro rally pořádané na africkém kontinentu může být silentblok nahrazen kloubem „Uniball“, i když má tlumič vodící funkci.

Plynové tlumiče jsou vzhledem ke svému principu pokládány za tlumiče hydraulické.

Tlumič zavěšení typu McPherson

V případě, že má být nahrazen nějaký prvek u zavěšení Mc Pherson nebo zavěšení, fungujícího na stejném principu a je nezbytné vyměnit i teleskopický prvek a/nebo vzpěru zavěšení (tlumič a systém připojení k držáku náboje), nové díly musí být mechanicky ekvivalentní s původními díly a musí mít stejné body uchycení.

Sedla pružin zavěšení Mc Pherson mohou mít libovolný tvar. Jejich materiál je libovolný.

V případě olejo-pneumatického zavěšení mohou být kuličky změněny, co se týče rozměru, tvaru, materiálu, ale nikoli počtu.

Ventil, řiditelný z vnějšku vozu, může být upraven pro kuličky.

Silentbloky

Silentblok může být nahrazen novým silentblokem, jehož tvar je libovolný, ale musí zaměnitelný s původním.

6.4 Kola a pneumatiky

6.4.1 Kola

Kola jsou libovolná při dodržení maximálního homologovaného průměru (čl. 801.a) a maximální šířky (čl. 801.b) základního vozu (viz článek 2).

Maximální průměr ráfku je 18“.


Pouze s cílem použít stejné rozměry kol vpředu a vzadu může být průměr a/nebo šířka předních kol zvýšena (viz podmínky výše).

Je možné použít kola menších rozměrů.

Kola z kovaného magnézia jsou zakázána (včetně původních kol).

Kola musí být kryta blatníky (stejný systém prověření jako u skupiny A, čl. 255-5.4) a musí být dodrženy maximální rozchod, uvedený v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Změna upevnění šrouby za upevnění svorníky a maticemi může být provedena za podmínky, že bude dodrženy počet upevňovacích bodů a průměr závitových dílů, jak je uvedeno na obr. 254-1.

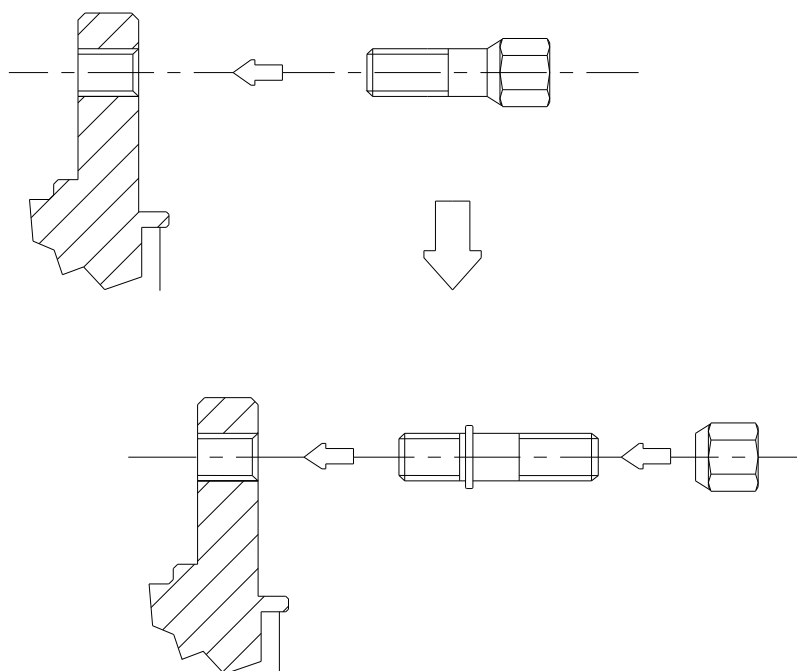

obr. 254-1

Je povoleno vyměnit matice kol pod podmínkou, že bude zachována slitina na bázi železa.

Doplňkové odsavače vzduchu na kolech jsou zakázány.

6.4.2 Pneumatiky

Pneumatiky jsou libovolné pod podmínkou, že je lze na tato kola namontovat.

Použití jakéhokoli zařízení umožňujícího pneumatice zachovat si její výkonnost při vnitřním tlaku rovném nebo nižším než tlak atmosférický, je zakázáno.

Vnitřek pneumatiky (prostor mezi ráfkem a vnitřní částí pneumatiky) smí být naplněn pouze vzduchem.

6.4.3 Rezervní kolo

Rezervní kolo (kola) je povinné, pokud je uvedeno v technickém průkazu FIA/R-GT.

Náhradní kolo může být přemístěno dovnitř prostoru pro posádku pod podmínkou, že je zde řádně upevněno a nesmí být umístěno v prostoru, vyhrazeném pro posádku.

Aby byla umožněna instalace náhradního kola, jsou povoleny následující změny:

- Přemístění vyústění výfukového potrubí a místní změny s tím spojených zadních nárazníků.
- Změna podlahy zavazadlového prostoru.

Všechny změny musí být uvedeny v Technickém průkazu FIA/R-GT.

6.5 Brzdový systém

S výjimkou změn povolených v tomto článku musí být brzdový systém původní nebo odpovídající změnám uvedeným v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Elektronická kontrolní jednotka brzdového systému je libovolná, ale musí být plně zaměnitelná s jednotkou původní (tj. brzdový systém musí fungovat, když je jednotka nahrazena jednotkou sériovou).

Senzory a ovladače na vstupu nesmí být měněny, stejně jako jejich funkce.

Žádný senzor nemůže být přidán, ani pro záznam dat.

Brzdové obložení je libovolné, stejně jako jeho upevnění (nýtované, lepené atd.).

Ochranné plechy mohou být odstraněny nebo ohnuty.

V případě vozů vybavených posilovačem brzd může být toto zařízení odpojeno nebo nahrazeno sadou, která se montuje mezi pedál a hlavní brzdový válec.

Totéž platí pro protiblokovací zařízení.

V případě, že je systém ABS odpojen nebo odstraněn, je povolena montáž zadního mechanického rozdělovače brzd pod podmínkou, že bude uvedena v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Tento rozdělovač může být namontován uvnitř prostoru pro posádku.

Je povoleno přidat jednu pružinu do vrtání třmenů a nahradit těsnění a protiprachové kryty třmenů.

Brzdové potrubí může být nahrazeno potrubím leteckého typu.

Lze doplnit zařízení na oškrabávání bahna z disků a/nebo kol.

Brzdové kotouče

Přední a zadní brzdové kotouče (včetně středů) musejí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.

Brzdové kotouče z karbonu nebo keramiky jsou zakázané.

~~Dva typy předních brzdových kotoučů (včetně středů) a jeden typ zadního brzdového kotouče (včetně středů) je možné uvést v Technickém průkazu FIA/R-GT.~~

Lze namontovat zařízení chránící brzdové kotouče před odletujícími kameny.

Pokud brzdové kotouče nepocházejí ze sériového modelu, musí dodržet následující podmínky:

- Tyto kotouče mohou být větrané.
- Maximální průměr předních brzdových kotoučů je 380 mm.
- Maximální průměr zadních brzdových kotoučů je 355 mm.
- Pouze pro instalaci výše uvedených brzdových kotoučů a pouze tehdy, je-li to nezbytné, je povoleno změnit provedení držáků nábojů (pouze obráběním / bez přidání materiálu).

Brzdové kotouče (včetně středů) je možné přidat do technického průkazu FIA/R-GT (uvedené ve VO) za následujících podmínek:

- List musí být předložen FIA minimálně 8 dní před technickými přejímkami soutěže, při níž jsou tyto díly použity poprvé.
- Náklady na registraci jdou k tíži žadatele.

Brzdové třmeny

Typ předního třmenu (maximálně 6 pístů) a typ zadního třmenu (maximálně 4 písty) uvedený v Technickém průkazu FIA/R-GT může být použit za následujících podmínek:

- Jsou povoleny pouze 2 destičky na třmen.

- Systémy chlazení vodou jsou zakázány.
- Vnitřní prvky brzdových třmenů mohou být z oceli nebo titanu.

Chladicí potrubí

Pro každou brzdou je možné použít je vzduchové potrubí o maximálním vnitřním průměru 10 cm nebo dvě vzduchová potrubí o maximálním vnitřním průměru 7 cm.

Vzduchové potrubí musí být minimálně ve 2/3 své délky kruhové.

Pro upevnění potrubí pro přívod vzduchu pro chlazení brzd jsou povoleny pouze následující montážní body:

- původní otvory v karoserii mohou být použity pro přívod vzduchu pro chlazení brzd;
- připojení vzduchových potrubí k původním otvorům v karoserii je libovolné, pokud tyto otvory zůstanou beze změny.

Vzduchová potrubí nesmějí přesáhnout obrys vozu při pohledu shora.

6.5.1 Ruční brzda

Mechanická ruční brzda může být nahrazena hydraulickým systémem uvedeným v Technickém průkazu FIA/R-GT.

Brzdový okruh musí odpovídat čl. 253-4.

V tomto případě je povinný diagonální (do X) brzdový okruh nebo původní systém.

Je povoleno změnit polohu systému hydraulické ruční brzdy pod podmínkou, že zůstane na původním místě (na středovém tunelu ...).

6.6 Řízení

Potrubí spojující čerpadlo posilovače řízení s hřebenem řízení mohou být nahrazena potrubími odpovídajícími článku 253-3.2.

Pro posilovač řízení lze přidat chladič oleje.

Výztuhy pro tyče řízení

Výztuhy je možné přidat za následujících podmínek:

- Musí být uvedeny v Technickém průkazu FIA/R-GT.
- Materiál musí kopírovat původní tvar a musí s ním být v kontaktu.
- Je povoleno zesílení přidáním materiálu.
- Tyto výztuhy nesmějí vytvářet duté těleso ani umožňovat spojení dvou rozdílných dílů.

6.7 Karoserie

6.7.1 Exteriér

Kromě opačných ustavení v těchto předpisech musí být materiál všech dílů karoserie identický se základním vozem (viz článek 2).

Dveře musí pocházet ze sériové základní verze (Cupové verze nejsou povoleny).

Ozdobné kryty kol musí být odstraněny.

Lze namontovat kryty světlometů, které nemají jiný účel, než chránit sklo světlometu, ale nemají žádný vliv na aerodynamiku vozu.

Montáž ochrany podvozku je povolena pouze pro rally za podmínky, že se jedná o účinnou ochranu, která respektuje světlost, je demontovatelná a koncipovaná výlučně na ochranu následujících prvků: motor, chladič, zavěšení, převodovka, nádrž, převody, řízení, výfuk, lahve hasicího systému.

Pouze před osou předních kol mohou tyto dolní ochrany zakrývat celou šířku dolní části předního nárazníku.

Upevnění předního a zadního nárazníku není možné měnit.

Je povoleno přidat dodatečná upevnění (navíc k původním upevněním, která musí zůstat zachována) pro upevnění dílů karoserie (nárazník, rozšíření blatníku...).

Lze použít uzamykání pro uzávěr nádrže.

Je povolena výměna stíracích lišt předního i zadního stěrače.

Nádržka ostřikovače:

Kapacita nádržky ostřikovače je libovolná a nádrž je možné umístit do prostoru pro posádku podle čl. 252-7.3, do zavazadlového prostoru nebo do motorového prostoru.

Čerpadla, potrubí a trysky jsou libovolné.

Zvukově izolační díly z plastu mohou být odstraněny z vnitřku podběhů kol. Tyto plastové prvky mohou být nahrazeny díly z hliníku nebo plastu stejného tvaru.

Ochranné díly z plastu připevněné pod karosérií (ovívané proudy vzduchu) mohou být odstraněny.

V případě, že je zadní okno demontovatelné pro přístup k rezervnímu kolu, může být toto z průhledného polykarbonátu o minimální tloušťce 4 mm. Musí být upevněno ve 4 bodech pomocí kovových šroubů nebo kolíků.

6.7.1.1 Přední a zadní nárazník

Je povoleno nahradit přední a zadní nárazník a prahy dveří geometricky identickými díly ze skelného vlákna a polyesterové pryskyřice.

6.7.1.2 Otevírací střechy s křídly

Otevírací střechy s křídly (maximálně dvěma) je možné použít podle obrázku č. 9:

- Musí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.
- Maximální celková výška 10 cm.
- Přemístění v první třetině střechy.
- Maximální celková šířka 500 mm.
- Překročení horního okraje čelního skla omezeno na 50 mm.

6.7.2 Interiér

Je povoleno posunout přední sedadla, ale nikoli za svislou rovinu, definovanou přední hranou původního zadního sedadla.

Hranice pro přední sedadlo je tvořena vrchní částí opěradla bez opěrky hlavy, a pokud je opěrka hlavy součástí sedadla, pak nejzazším bodem ramen jezdce.

Je povoleno odstranit zadní sedadla.

Zadní bezpečnostní pásy mohou být odstraněny.

6.7.2.1 V případě, že nádrž je instalována do zavazadlového prostoru a zadní sedadla jsou odstraněna, musí být prostor pro posádku od nádrže oddělen nehořlavou přepážkou, nepropouštějící plameny a kapaliny.

V případě dvouprostorových vozů je možné použít nestrukturní průhlednou plastovou a nehořlavou přepážku mezi prostor pro posádku a umístění nádrže.

6.7.2.2 Přístrojová deska

Přístrojová deska musí zůstat původní.

Středovou konzoli je možné odstranit.

6.7.2.3 Podlaha

Koberečky na podlaze jsou libovolné a mohou být odstraněny.

6.7.2.4 Ostatní zvukově izolační materiály a obložení

Je povoleno odstranit zvukově izolační materiál a obložení, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v čl. 6.7.2.3 (dveře) a 6.7.2.2 (přístrojová deska).

6.7.2.5 Topení

Původní topení může být odstraněno, ale musí zůstat zachován systém elektrického odmlžování nebo systém podobný.

Mohou být odstraněny následující prvky klimatizačního systému: kondenzátor a pomocný ventilátor, zásobník kapaliny, výparník a ventilátor výparníku, expanzní nádoba, jakož i veškeré trubky, spojky, spínače, čidla a spouštěče nezbytné pro fungování systému.

Pouze je-li systém pohonu kompletně nezávislý na jiném systému, je dovoleno demontovat kompresor klimatizačního systému. V opačném případě musí být odstranění kompresoru klimatizace uvedeno v technickém průkazu FIA/R-GT.

Kompresor může být vyřazen z činnosti.

Pokud jsou některé prvky společné i pro topení, musí zůstat zachovány.

6.7.2.6 Je povoleno odstranit zadní pohyblivé plato u dvouprostorových vozů.

6.7.3 Doplňkové příslušenství

Bez omezení jsou povoleny všechny doplňky, které nijak neovlivňují funkci vozidla, mající účel estetický nebo zvýšení pohodlí (osvětlení, topení, rádio atd.).

Toto příslušenství nesmí v žádném případě, ani druhotně, zvýšit výkon motoru, ani mít vliv na řízení, převody, brzdy či stabilitu na vozovce.

Funkce všech ovládacích prvků musí zůstat takové, jak je určil výrobce.

Je povoleno je upravit pro lepší ovládání či dostupnost, např. prodloužení páky ruční brzdy, přidání šlapky na pedál brzdy atd.

Je povoleno následující:

1) Měřicí přístroje, počítadla atd. mohou být instalovány nebo nahrazeny, případně s jinými funkcemi. Taková instalace nesmí v žádném případě představovat žádné riziko. Rychloměr ovšem nemůže být odstraněn, pokud tomu brání zvláštní předpisy země, kde se soutěž pořádá.

2) Lze vyměnit houkačku a/nebo případně přidat další, která bude k dispozici posádce.

Na uzavřené trati není houkačka povinná.

3) Mechanismus páky ruční brzdy může být upraven pro okamžité odjištění (systém fly-off).

4) Volant je libovolný.

Systém zajištění proti krádeži může být vyřazen z činnosti.

Mechanismus pro rychlé uvolnění volantu musí být tvořen souosou přírubou v ose volantu, označenou žlutou barvou nanesenou pokovením nebo jiným trvanlivým nátěrem, a instalovanou na sloupku řízení za volantem.

Uvolnění musí být provedeno vytažením příruby podél osy volantu.

5) Je povoleno doplnit další přepážky do přihrádky v přístrojové desce.

Na dveře lze přidat doplňkové kapsy.

6) Lze namontovat desky z izolačního materiálu za účelem ochrany cestujících nebo dílů proti ohni či teple.


6.7.4 Vyztužovací tyče

Vyztužovací tyče mohou být připevněny k montážním bodům na karosérii nebo šasi nebo na nápravě, na každé straně vozidla v jeho podélné ose. Podmínkou je, že vzpěry jsou demontovatelné a jsou připevněny šrouby či čepy.


Vzdálenost mezi upevňovacím bodem zavěšení a bodem upevnění výztužné tyče nesmí být větší než 100 mm, pokud tyč není příčnou vzpěrou homologovanou s bezpečnostní konstrukcí anebo pokud tato tyč je upevněna na zavěšení Mc Pherson nebo podobném řešení.

Ve druhém případě bude maximální vzdálenost mezi upevňovacím bodem tyče a bodem horního kloubového závěsu 150 mm (viz obr. 255-2 a 255-4).

Kromě těchto bodů tato výztužná tyč nesmí být upevněna jinde na skeletu či mechanických částech.

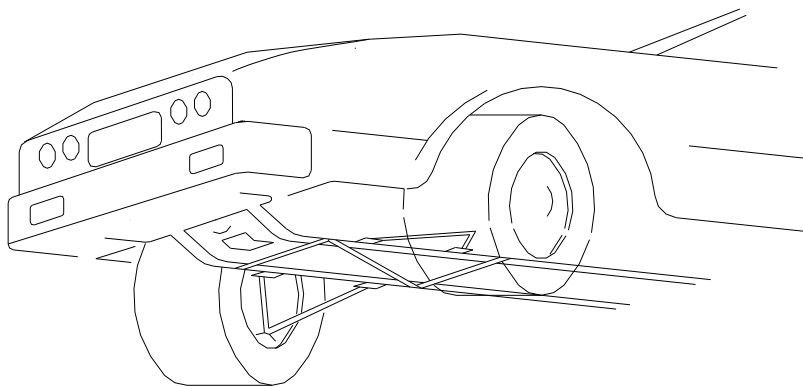

obr. 255-2

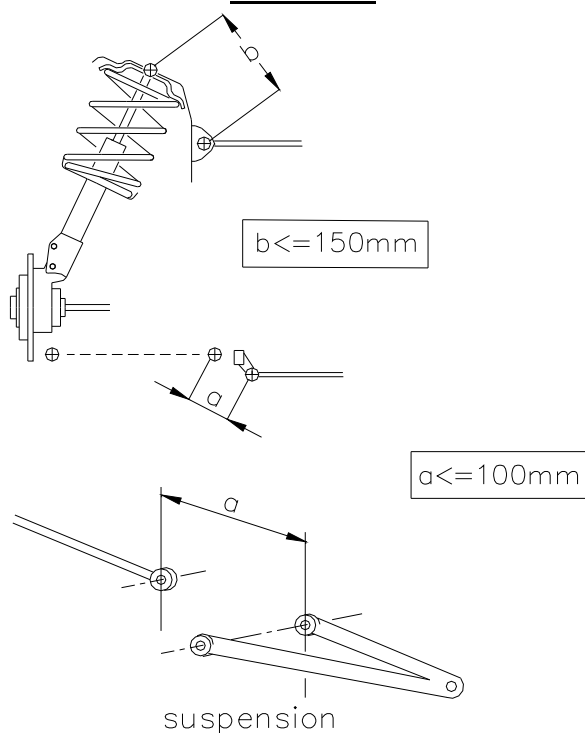


obr. 255-4

Je-li sériový vůz vybaven vyztužovací tyčí, je povoleno odstranit nebo nahradit sériovou tyč tyčí odpovídající výše uvedeným předpisům.

Zesilování prvků zavěšení je dovoleno, pokud zesilovací materiál kopíruje původní tvar a dotýká se ho.

6.7.5 Pokud bylo náhradní kolo původně umístěno v uzavřeném prostoru a pokud bylo nahrazeno širším (viz čl. 6.4), umístěným do tohoto prostoru, je možné přizpůsobit víko prostoru kola průměru nového kola (obr. 254-2).

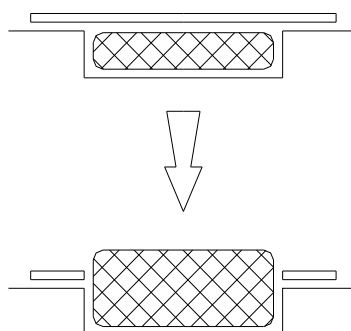

obr. 254-2

6.8 Elektrický systém

- *Baterie:*

Značka a typ baterie:

Značka, kapacita, kabely a umístění baterie jsou libovolné.

Nominální napětí musí být stejné nebo nižší než u sériového vozu.

Počet baterií stanovený výrobcem musí zůstat zachován.

Umístění baterií:

Jejich umístění je libovolné.

Baterie musí být typu „suchá“, pokud není umístěna v motorovém prostoru.

Pokud je baterie umístěna v prostoru pro posádku:

- baterie musí být umístěna za sedákem sedadel jezdce a spolujezdce.
- baterie musí být suchá.

Upevnění baterie:

Každá baterie musí být řádně připevněna a kladná svorka musí být chráněna.

V případě, že je baterie vzhledem k původní poloze přemístěna, upevnění ke skořepině musí být tvořeno kovovým sedlem a dvěma kovovými třmeny s izolačním povlakem, připevněnými k podlaze šrouby a maticemi.

Pro upevnění těchto třmenů musí být použity šrouby o minimálním průměru 10 mm a pod každým šroubem musí být pod plechem karoserie podložka o minimální tloušťce 3 mm a ploše minimálně 20 cm².

Mokrá baterie:

Mokrá baterie musí být zakryta nepropustným krytem z plastické hmoty, který má vlastní upevnění.

~~Ochranný kryt musí být vybaven přívodem vzduchu s vývodem mimo prostoru pro posádku (viz obr. 255-10 a 255-11).~~

- *Generátor:* je povoleno nahradit ho výkonnějším generátorem. Dynamo nemůže být nahrazeno alternátorem a naopak.

- *Osvětlení:*

Je povoleno maximálně 6 přídavných světlometů, včetně odpovídajících relé, pod podmínkou, že nebudou porušeny zákony dané země.

Jsou-li zachována sériová mlhová světla, jsou vždy počítána jako přídavné světlomety.

Tyto světlomety nesmějí být zapuštěny.

Počet světlometů a různých vnějších světél musí být vždy sudý.

Původní světlomety mohou být vyřazeny z provozu a zakryty přilnavou páskou.

Mohou být nahrazeny jinými ve smyslu tohoto odstavce.

Montáž zpátečního světla je možná pod podmínkou, že ho lze použít pouze v případě, je-li řadicí páka v poloze pro jízdu vzad a za dodržení dopravních předpisů k tomuto bodu.

Je povoleno přidávat do elektrického obvodu pojistky.

6.9 Palivový systém

Je povinná nádrž typu FT3-1999, FT3.5-1999 nebo FT5-1999.

Je možné umístit vně filtr a čerpadlo stejných vlastností jako u homologované nádrže.

Tyto díly musí být odpovídajícím způsobem chráněny.

Montáž doplňkového palivového čerpadla je povolena, ale musí to být pouze rezervní čerpadlo, tj. nemůže fungovat místo povoleného čerpadla. Může být připojitelné pouze tehdy, pokud vůz stojí, za pomoci čistě mechanického zařízení, umístěného vedle čerpadel.

Plnicí otvory nemohou být v okenních panelech.

Palivové potrubí musí být nahrazeno potrubím leteckého typu, vedení potrubí je libovolné.

Je povoleno provrtat 2 otvory (maximální průměr 60 mm nebo ekvivalentní plocha) v podlaze, jejichž jedinou funkcí je průchod potrubí nezbytného pro zásobování / odvodu palivové nádrže.

Celková kapacita nádrže nesmí překročit 85 l.

6.10 Zvedák a pistole na kola

Body pro zvedání mohou být zesíleny, může být změněna jejich poloha a lze zvýšit jejich počet. Tyto změny se vztahují výhradně na body pro upevnění zvedáku.

Zvedák musí fungovat výhradně manuálně (ovládaný buď jezdce nebo spolujezdce), tj. bez pomoci systému vybaveného hydraulickým, pneumatickým nebo elektrickým zdroje energie.

Pistole na kola nesmí umožnit demontovat současně více než jednu matici.

6.11 Bezpečnostní klec

Klec jakéhokoli vozu musí být homologovaná ASN v souladu s homologačními předpisy pro bezpečnostní klec (pro vozy rally).

Pro technické průkazy FIA, platné od 1. 2. 2014, platí homologační předpisy pro ochranné konstrukce platné v daném roce.

6.12 Ochranná pěna proti bočnímu nárazu

Ochranná pěna proti bočnímu nárazu je povinná.

Pro instalaci ochranné pěny proti bočnímu nárazu je povinné homologovat a používat následující prvky:

- změna dolní části dveří.
- boční okna z polykarbonátu (minimální tloušťka 4 mm). Tato okna musí být demontovatelná bez použití nástroje.
- Obložení dveří (6 vrstev karbonu nebo karbon-kevlar)

Minimální objem pěny: 60 l (viz dokument s názvem: „*Specification for 2011 Door foam*“).

6.13 Zadní okno / boční zadní okna

Zadní okno a boční zadní okna mohou být nahrazena skly z polykarbonátu.

Minimální tloušťka těchto skel je 4 mm.

6.14 Sedadla a držáky sedadel

Sedadla musí odpovídat článku 253-16.

Držáky a upevnění sedadel

Držáky a upevnění sedadel musí odpovídat čl. 253-16 a musí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.

Upevňovací body pásů

Musí odpovídat čl. 253-16 a musí být uvedeny v technickém průkazu FIA/R-GT.

ZMĚNY PLATNÉ OD 1. 1. 2017

ZMĚNY PLATNÉ OD 1. 1. 2018