



Technická komise FAS AČR

TECHNICKÁ INFORMACE č. 10/2016


Obecné předpisy pro instalaci vnitřních a vnějších fotopřístrojů a kamer

Použití fotografických přístrojů anebo videokamer musí být na konkrétním voze schváleno hlavním technickým komisařem.

Pod níže uváděným termínem „kamera“ rozumíme kompletní sestavu resp. všechny součásti snímání a záznamu: objektiv, záznamové zařízení, baterie (napájení, zdroj), kryt (obal), držák.

1) VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ) KAMERY

Držák kamery musí být pevný, pevně připevněný a umístěný zásadně za opěradly sedaček – **u sedaček typu „ušák“ nesmí žádná část kamery přesahovat přední hranu „ucha“ sedačky jezdce.** Upevnění kamer k držáku a držáku k ochranné konstrukci vozu musí být **mechanické (šroubový spoj, bezpečný a spolehlivé připevnění zdrhovací plastovou páskou).** Je zakázáno instalovat kamery pomocí lepicí pásky, suchého zipu nebo přísavek.

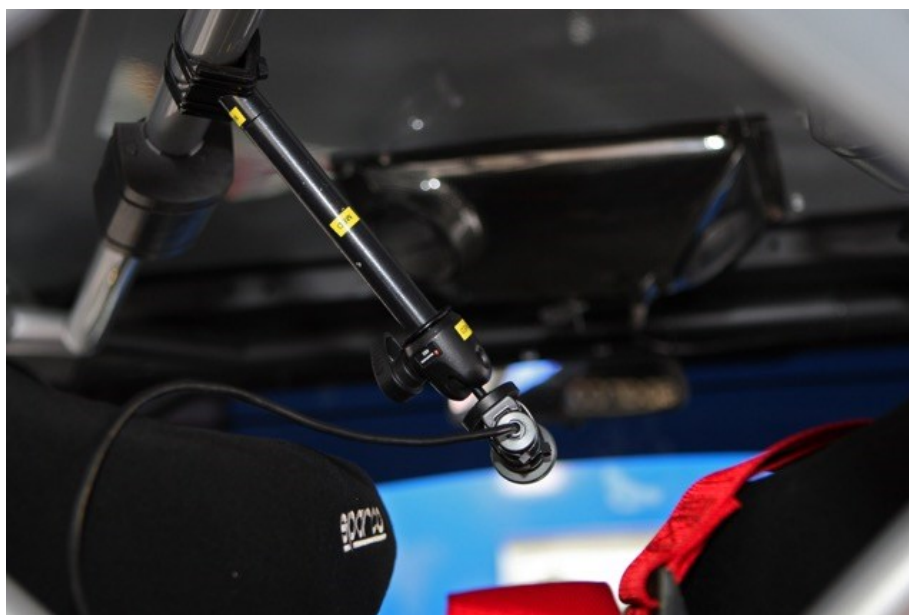



Kamera typu "Crayon"

Tyto kamery (objektivy) mohou být pevně uchyceny na stojně předního oblouku (bočního půl nebo oblouku) nebo na platu přístrojové desky. Záznamové zařízení a ev. zdroj musí být upevněny na podlaze vozu za sedačkami.



2) VNĚJŠÍ (EXTERIÉROVÉ) KAMERY

Kamery včetně držáku musí být při pohledu shora umístěny uvnitř obrysu vozu. Upevnění kamer k držáku a držáku k exteriéru vozu musí být mechanické. Použije-li se k upevnění rameno, může mít toto délku (výšku) max. 40 mm. Je zakázáno instalovat kamery pomocí lepicí pásky, suchého zipu nebo přísavek.

Je-li použito separátního záznamového zařízení, musí toto být včetně zdroje umístěno a pevně upevněno na podlaze vozu za sedačkami nebo na místě, kde nedojde ke styku s tělem jezdce nebo spolujezdce.

Otevřené vozy



Držák kamery musí být na ochrannou konstrukci upevněn mechanicky.

- Polohovatelné kamery jsou povoleny pouze za hlavovou opěrkou.
- Kamery, umístěné na úrovni hlavové opěrky, musí být nejméně **400 mm** od přilby jezdce



Uzavřené vozy

Držák, o max. výšce **40 mm**, musí být ke karoserii připevněn pomocí šroubů přes **3 mm** silnou podložku (plast, dřevo...) o min. ploše **120 cm²**. Podložka nesmí přesahovat obrys vozu

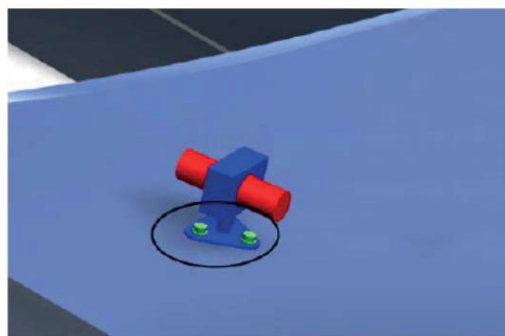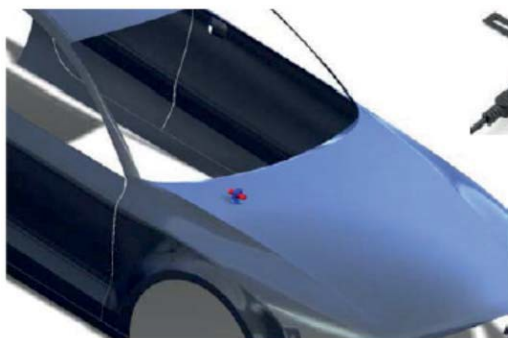

PŘÍKLADY NEPOVOLENÝCH DRŽÁKŮ



za TK FAS AČR zpracoval
Ing. Josef Stránský

Ing. Josef Stránský
Technická komise