


# Ovládací panel hodin

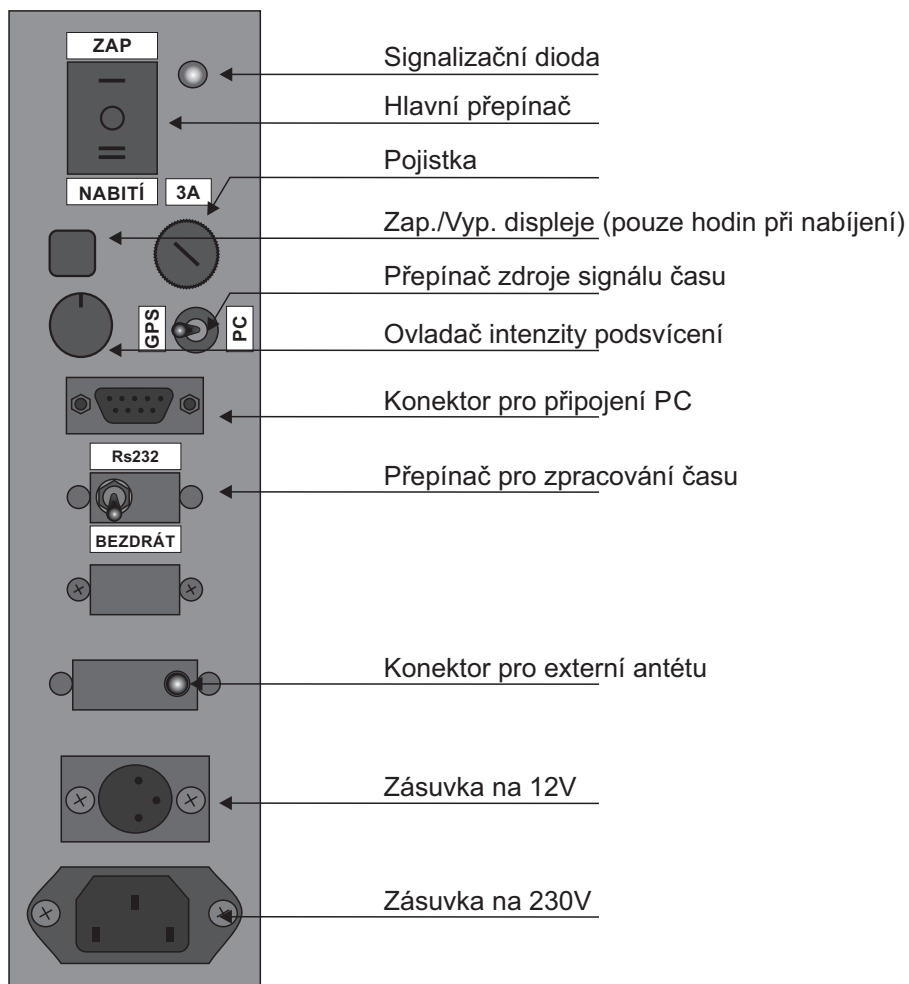

# **Postup pro spuštění hodin**

1. **Přepínač zdroje signálu** přepni do polohy **GPS**
2. **Přepínač pro zpracování času** přepni do polohy **bezdrát**
3. **Hlavní přepínač** stiskni v horní části **I - Zapnuto**, rozsvítí se dioda (zelená - nabito; červená - vybito).
4. Do 5 minut naskočí aktuální čas. Zkontroluj se svým radiobudíkem.
5. Po skončení měření času, přepnout **hlavní přepínač** do polohy **O**. Přístroj se vypne.

# **Postup pro nabíjení hodin**

1. Zastrč příslušný napájecí kabel do správné zástrčky (12 V nebo 230 V)
2. **Hlavní přepínač** stiskni v jeho spodní části **II - nabíjení**, hlavní displej není aktivován.
3. Dioda oznamuje plné nabití zeleným světlem.

Pokud chcete měřit čas a současně nabíjet, aplikujte postup při nabíjení a následně stiskněte zelené tlačítko. To aktivuje displej s hodinami. Opět chvíli trvá, než hodiny zaznamenají signál a načte se aktuální čas. Opět provést kontrolu s radiobudíkem.